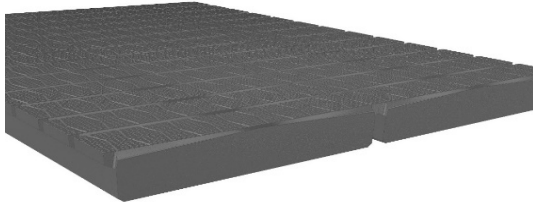


Emissiearme dichte stalvloer G6 renovatie

Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH³ per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1980	855	140	555	Toepassing : Melk- en vleesveestallen Betonkwaliteit : C45/55 
2180	855	140	611	
2280	855	140	639	
2380	855	140	667	
2480	855	140	695	
2730	855	140	766	
2980	855	140	836	
3230	855	140	906	

afwijkende maten op aanvraag mogelijk