


Rundveeroosters 15cm dik



Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1500	825	150	295	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Toepassing : Melk- en vleesveestallen Betonkwaliteit : C45/55 Doorlaat : Ca. 24% Loopoppervlak : Voorzien van stroeve kwarts toplaag Gleufbreedte : 40mm Aslast : 4 of 6 ton 
1750	825	150	344	
2000	825	150	393	
2200	825	150	432	
2300	825	150	452	
2400	825	150	471	
2500	825	150	491	
2600	825	150	511	
2750	825	150	540	
3000	825	150	589	
3250	825	150	638	



KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Rundveeroosters 20cm dik

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1500	860	200	400	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Toepassing : Melk- en vleesveestallen Betonkwaliteit : C45/55 Doorlaat : Ca. 24% Loopoppervlak : Voorzien van stroeve kwarts top laag Gleufbreedte : Ca. 40mm Aslast : 4, 6 of 11,5 ton  
1750	860	200	467	
2000	860	200	533	
2200	860	200	587	
2300	860	200	613	
2400	860	200	640	
2500	860	200	667	
2600	860	200	691	
2750	860	200	733	
3000	860	200	800	
3250	860	200	866	
3500	860	200	933	
3750	860	200	1000	
4000	860	200	1066	

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Jongveeroosters 20cm dik




Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	820	200	425	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Toepassing : In NL jongvee in melk- en vleesveestallen. In Duitsland toepassing rundvee. Betonkwaliteit : C45/55 Doorlaat : Ca. 24% Loopoppervlak : Voorzien van stroeve kwarts toplaag Gleufbreedte : Ca. 35mm Astlast : 4 of 6 ton
2200	820	200	467	
2300	820	200	488	
2400	820	200	510	
2500	820	200	531	
2750	820	200	699	
3000	820	200	763	
3250	820	200	826	
3500	820	200	890	
3750	820	200	953	
4000	820	200	1017	



KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864

afwijkende maten op aanvraag mogelijk


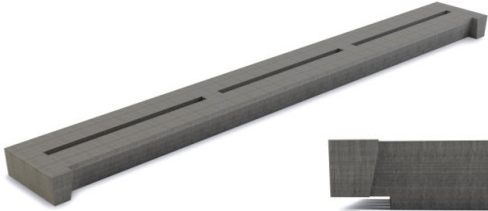

Tweelingbalken rundvee 15cm dik

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1500	330	150	114	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Toepassing : Melk- en vleesveestallen Betonkwaliteit : C45/55 Doorlaat : Ca. 22% Loopoppervlak : Voorzien van stroeve kwarts toplaag Gleufbreedte : 38mm Belastingklasse : A2/A3    KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864
1750	330	150	133	
2000	330	150	152	
2100	330	150	160	
2200	330	150	168	
2300	330	150	175	
2400	330	150	183	
2500	330	150	190	
2750	330	150	209	
3000	330	150	228	

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

- eventueel ook verjongd naar 12, 13 of 14cm verkrijgbaar
- eventueel ook 2cm korter verkrijgbaar i.v.m. renovatie

Tweelingbalken jongvee 15cm dik

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1750	310	145	125	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Toepassing : Jongvee 4-15 weken Betonkwaliteit : C45/55 Doorlaat : Ca. 22% Loopoppervlak : Voorzien van stroeve kwarts top laag Gleufbreedte : 28mm Belastingklasse : A2/A3    KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864
2000	310	145	143	
2200	310	150	157	
2500	310	150	179	
2750	310	150	197	
3000	310	150	215	

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

- eventueel ook verjongd naar 12, 13 of 14cm verkrijgbaar
- eventueel ook 2cm korter verkrijgbaar i.v.m. renovatie