


FlexiFlor

Kenmerken

- Geschikt voor bewaring van o.a. aardappelen, uien, graan, knolselderij, houtsnippers, compostering
- De FlexiFlor wordt ook in stro-hokken gebruikt in De rundveehouderij
- Variabele gleufbreedte van 0, 2, 17, 22 mm (verwisselbare AirSlots)
- Doorlaat 0% - 6,7% (afhankelijk van type Airslot)
- Voorkomt beschadiging bij uitschuren
- Verminderde vuilaanhechting door gladde afwerking bovenzijde

FlexiFlor				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1496	1200	200	763	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten, afvalverwerking en stro-roosters Karakteristieke aslast (Fa) in kN 150 - 200 Gleufbreedte : 0mm / 2mm / 17mm / 22mm Doorlaat percentage Variabel 0%, 2%, 5%, 6,7%
1996	1200	200	1018	
2496	1200	200	1273	
2996	1200	200	1528	
3496	1200	200	1783	

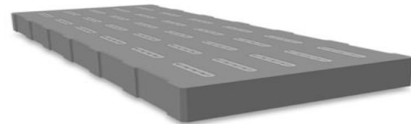

Zwaardere aslasten mogelijk op aanvraag