


FlexiFlor

Kenmerken

- Geschikt voor bewaring van o.a. aardappelen, uien, graan, knolselderij, houtsnippers, compostering
- De FlexiFlor wordt ook in stro-hokken gebruikt in De rundveehouderij
- Variabele gleufbreedte van 0, 2, 17, 22 mm (verwisselbare AirSlots)
- Doorlaat 0% - 6,7% (afhankelijk van type Airslot)
- Voorkomt beschadiging bij uitschuren
- Verminderde vuilaanhechting door gladde afwerking bovenzijde


FlexiFlor				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1496	1200	200	763	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten, afvalverwerking en stro-roosters Belastingklasse : 15 of 20 ton statisch Gleufbreedte : 0mm / 2mm / 17mm / 22mm Doorlaat percentage Variabel 0%, 2%, 5%, 6,7%
1996	1200	200	1018	
2496	1200	200	1273	
2996	1200	200	1528	
3496	1200	200	1783	




Zwaardere aslasten mogelijk op aanvraag

Beluchttingsroosters


Lange gleuf					Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	Doorlaat	
1490	810	200	480	8,8%	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten. en afvalverwerking. Belastingklasse : 15 ton statisch Gleufbreedte : 22 mm
1980	810	200	659	9,3%	
2180	810	200	726	9,2%	
2380	810	200	792	10,2%	
2480	810	200	826	9,1%	
2590	810	200	862	9,3%	
2690	810	200	896	9,1%	
2790	810	200	929	9,0%	
2990	810	200	995	8,9%	

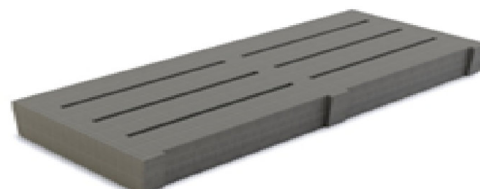

Korte gleuf / langsgleuf					Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	Doorlaat	
1990	120	200	912	5,2%	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten. en afvalverwerking. Belastingklasse : 15 of 20 ton statisch Gleufbreedte : 22 mm
2090	120	200	953	5,0%	
2190	120	200	999	4,9%	
2290	120	200	1044	4,7%	
2390	120	200	1090	5,4%	
2490	120	200	1135	5,2%	
2740	120	200	1249	4,9%	
2790	120	200	1373	5,0%	
2990	120	200	1368	5,2%	
3240	120	200	1477	5,5%	
3490	120	200	1591	5,2%	
3740	120	200	1705	5,3%	

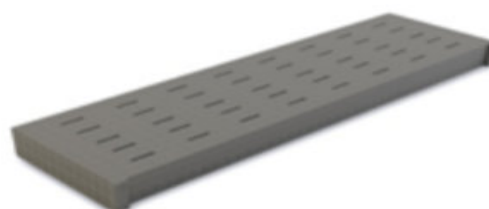


Smalle gleuf					Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	Doorlaat	
1990	1200	200	938	6,6%	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten. en afvalverwerking. Belastingklasse : 15 of 20 ton statisch Gleufbreedte : 17 mm
2090	1200	200	985	5,8%	
2190	1200	200	1033	5,9%	
2290	1200	200	1080	5,7%	
2390	1200	200	1127	5,6%	
2490	1200	200	1174	6,4%	
2990	1200	200	1410	6,7%	

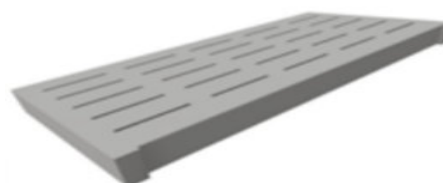

Hogere aslasten mogelijk op aanvraag

Beluchttingsroosters

Dwarsgleuf (zonder koppen)					Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	Doorlaat	
1990	1180	245	1144	7,1%	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Toepassing : Opslag akkerbouwproducten, afvalverwerking en stro-roosters Belastingklasse : 15 of 20 ton statisch Gleufbreedte : 17 mm
2190	1180	245	1259	6,9%	
2290	1180	245	1316	6,6%	
2390	1180	245	1373	6,7%	
2490	1180	245	1431	6,8%	
2990	1180	245	1718	6,7%	

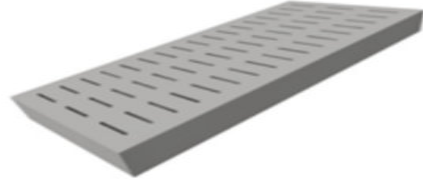

Zwaardere aslasten mogelijk op aanvraag