


# Emissiearme stalvloer G6 met kleppen

## Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	855	190	735	
2200	855	190	809	
2300	855	190	846	
2400	855	190	882	
2500	855	190	919	
2750	855	190	1011	
3000	855	190	1103	
3250	855	190	1195	
3500	855	190	1287	
3750	855	190	1379	
4000	855	190	1471	

Toepassing : Melk- en vleesveestallen  
Betonkwaliteit : C45/55



Productbreedte 85,5 cm, werkende breedte 89,5cm: één mestspleet van 4cm na elk element  
Afwijkende maten op aanvraag mogelijk


# Emissiearme dichte stalvloer G6

## Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	855	190	735	
2200	855	190	809	
2300	855	190	846	
2400	855	190	882	
2500	855	190	919	
2750	855	190	1011	
3000	855	190	1103	
3250	855	190	1195	
3500	855	190	1287	
3750	855	190	1379	
4000	855	190	1471	

Toepassing : Melk- en vleesveestallen  
Betonkwaliteit : C45/55

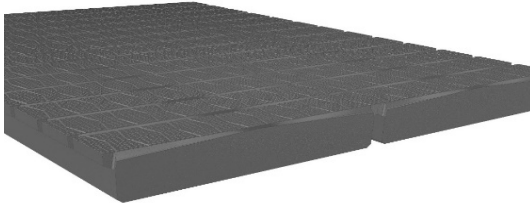


afwijkende maten op aanvraag mogelijk

# Roostervloer G3 renovatie

## Kenmerken

- Moet in combinatie met bevochtigingsinstallatie, vraag naar details
- Aflopende urinegroeven (tegen meerprijs) of hellend leggen (2%)
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 8,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Voor gebruik alle kabel én robotmestschuiven
- BWL-nummer BWL2014.02.V2
- Na elke 25cm afstort van 4cm
- 100% dierwelzijn
- 4 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1980	835	150	410	Toepassing : Melk- en vleesvee Betonkwaliteit : C45/55
2180	835	150	532	
2280	835	150	556	
2480	835	150	605	
2730	835	150	666	
2980	835	150	727	
3230	835	150	788	

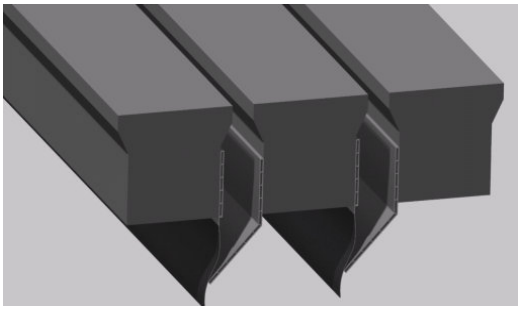


Afwijkende maten op aanvraag mogelijk

# Emissiearme stalvloer G6 renovatie met kleppen

## Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1980	895	140	555	Toepassing : Melk- en vleesveestallen Betonkwaliteit : C45/55
2180	895	140	611	
2280	895	140	639	
2380	895	140	667	
2480	895	140	695	
2730	895	140	766	
2980	895	140	836	
3230	895	140	906	



Productbreedte 85,5 cm, werkende breedte 89,5cm: één mestspleet van 4cm na elk element  
Afwijkende maten op aanvraag mogelijk


# Roostervloer G3

## Kenmerken

- Moet in combinatie met bevochtigingsinstallatie, vraag naar details
- Aflopende urinegroeven (tegen meerprijs) of hellend leggen (2%)
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 8,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Voor gebruik alle kabel én robotmestschuiven
- BWL-nummer BWL2014.02.V2
- Na elke 25cm afstort van 4cm
- 100% dierwelzijn
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	795 of 1140	190	855	
2200	795 of 1140	190	941	
2300	795 of 1140	190	983	
2400	795 of 1140	190	1026	
2500	795 of 1140	190	1069	
2600	795 of 1140	190	1112	
2750	795 of 1140	190	1176	
3000	795 of 1140	190	1283	
3250	795 of 1140	190	1386	
3500	795 of 1140	190	1496	
3750	795 of 1140	190	1603	
4000	795 of 1140	190	1710	

Toepassing : Melk- en vleesvee  
Betonkwaliteit : C45/55

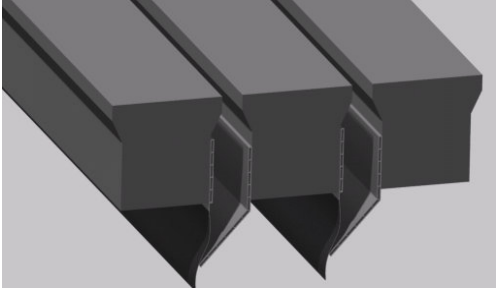

Afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Mogelijk in 2 uitvoeringen, namelijk;

79,5cm brede elementen met 2 mestsloten van 4 cm in ieder element

110 cm brede elementen met 3 mestsloten van 4 cm in ieder element


# Emissiearme dichte stalvloer G6 renovatie

## Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingsparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1980	855	140	555	
2180	855	140	611	
2280	855	140	639	
2380	855	140	667	
2480	855	140	695	
2730	855	140	766	
2980	855	140	836	
3230	855	140	906	

Toepassing : Melk- en vleesveestallen  
Betonkwaliteit : C45/55

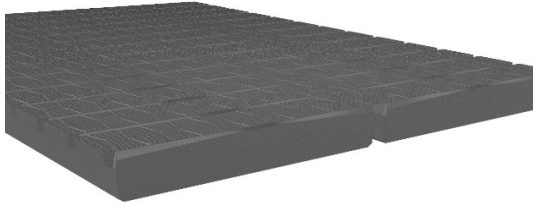

Productbreedte 85,5 cm, werkende breedte 89,5cm: één mestspleet van 4cm na elk element  
Afwijkende maten op aanvraag mogelijk