

Prefab diepstrooiselboxen


Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	1205	380	856	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Op aanvraag ook 28 en 33cm hoogte mogelijk. Sparing t.b.v. sproeileiding ook mogelijk.
2100	1205	380	899	
2200	1205	380	941	
2300	1205	380	984	
2400	1205	380	1027	
2500	1205	380	1069	
2600	1205	380	1112	
2700	1205	380	1155	
2800	1205	380	1198	
2900	1205	380	1241	
3000	1205	380	1283	



KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

Prefab boxdekken

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	1200	120	871	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Standaard hoogte 33/38cm Op aanvraag ook hoogtes 29/33 en 36/40 mogelijk. Sparing t.b.v. sproeileiding ook mogelijk.
2100	1200	120	915	
2200	1200	120	958	
2300	1200	120	1002	
2400	1200	120	1045	
2500	1200	120	1089	
2600	1200	120	1223	
2700	1200	120	1270	
2800	1200	120	1317	
2900	1200	120	1364	
3000	1200	120	1411	

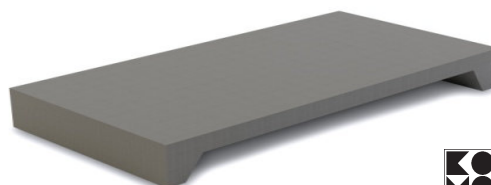

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

Kelderafdekplaten opstort ruw


Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
800	860	100	128	
1000	860	100	159	
1200	860	100	191	
1400	860	100	223	
1600	860	100	155	
1800	860	100	286	
2000	860	100	318	
2200	860	100	350	
2400	860	100	382	
2600	860	100	414	
2800	860	100	446	
3000	860	100	477	
3200	860	100	509	
3400	860	100	541	

Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 185kg
Druklaag 4cm bij een max. belasting van 500kg/m²
Druklaag wapening rond 5 mm om de 200 mm
Koppen zijn standaard open, eventueel ook met dichte koppen leverbaar



Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
800	1200	100	178	
1000	1200	100	222	
1200	1200	100	266	
1400	1200	100	311	
1600	1200	100	355	
1800	1200	100	400	
2000	1200	100	444	
2200	1200	100	488	
2400	1200	100	533	
2600	1200	100	577	
2800	1200	100	622	
3000	1200	100	666	
3200	1200	100	710	
3400	1200	100	755	

Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 185kg
Druklaag 4cm bij een max. belasting van 500kg/m²
Druklaag wapening rond 5 mm om de 200 mm
Koppen zijn standaard open, eventueel ook met dichte koppen leverbaar

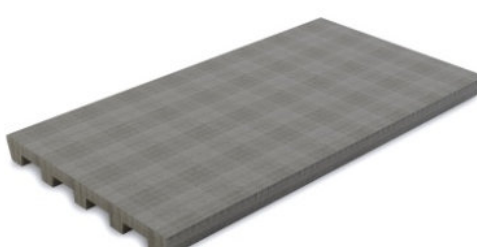

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Eindboxwanden

Eindboxwanden met stekeind

Standaard maten			Productinformatie
Lengte	Hoogte	Dikte	
1500 t/m 5000	1000 t/m 1650	120	Betonkwaliteit : C35/45 Stekeindhogte : 12cm 
Standaard sparingen t.b.v. afschuining			
500x800mm			
450x1200mm			
250x1000mm			
300x1000mm			
Overige afschuiningen op aanvraag			

Eindboxwanden met Diepstrooiselvoet

Standaard maten			Productinformatie
Lengte	Hoogte	Dikte	
2200 t/m 3000	1000 t/m 1650	150	Betonkwaliteit : C35/45 Voetbreedte leverbaar in 35 t/m 80cm 
Standaard sparingen t.b.v. afschuining			
400x700mm			
400x1000mm			
700x1400mm			
Overige afschuiningen op aanvraag			

Eindboxwanden met Boxdekvoet

Standaard maten			Productinformatie
Lengte	Hoogte	Dikte	
2200 t/m 3000	1000 t/m 1650	150	Betonkwaliteit : C35/45 Voetbreedte leverbaar in 35 t/m 80cm 
Standaard sparingen t.b.v. afschuining			
400x700mm			
400x1000mm			
700x1400mm			
Overige afschuiningen op aanvraag			