


VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN RUNDVEEROOSTERS

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd op basis van BRL 2812 Agrarische Betonproducten (en/of NEN EN 12737).

Voordat u de producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten en pak nooit meer dan twee producten tegelijk i.v.m. risico op breuk.
- Indien producten bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- De opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een statiegeld worden berekend op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.

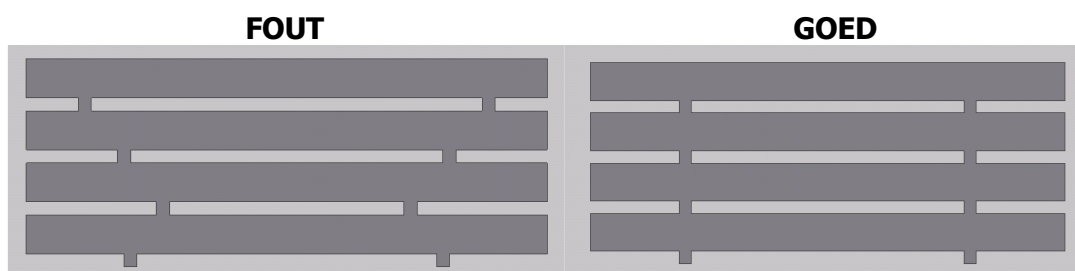

Leggen van de Rundveeroosters:

- Ondersteuning van de roosters moet voldoende draagkrachtig zijn.
- Leg de roosters één voor één.
- De opleglengte moet minimaal 100 mm bedragen.
- De roosters dienen in de specie te worden gelegd. Indien de roosters met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.
- Let erop dat de roosters in één keer HORIZONTAAL in de specie gelegd worden. Wanneer het roosters scheef of met te hoge snelheid gelegd is, verwijder het roosters, breng nieuwe specie aan en leg het roosters opnieuw.

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN RUNDVEEROOSTERS

- Indien u gebruikt maakt van wiggen, zorg ervoor dat na het "opwigen" de oplegging van het product nog volledig in de specie draagt d.m.v. ondersabelen.
- De dagmaat waarin de roosters worden gelegd, dient tenminste 10 mm groter te zijn dan de geleverde lengtemaat van de roosters.
- Rundveeroosters mogen bij de opleggingen NIET worden ingeklemd.
- Indien er een tussenmuur geplaatst wordt in de kelder, dient het rooster minimaal 15 mm vrij te liggen van de bovenkant van de tussenmuur.
- Na het leggen, mag het hoogteverschil tussen de rundveeroosters onderling niet groter dan 3 mm zijn.
- Let op de aanwezigheid van bramen. Deze bramen moeten voor aanvang van het leggen zorgvuldig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een handschuursteen, welke wij u desgevraagd kunnen leveren.

Ingebruikname van de geleverde producten:

De geleverde producten mogen direct na levering worden verwerkt. Ze mogen volledig worden belast 28 dagen na productiedatum. Deze kunt u vinden op de sticker op ieder product. Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is Swaans Agra niet aansprakelijk voor de mogelijke schade en/of gevolgschade.

Ingebruikname en belasting van de geleverde producten:

Geleverde betonnen stalvloerproducten zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijbehorende vrachtbrief.

Voor beloopbare producten geldt dat deze geschikt zijn voor belastingklasse A3, rundvee met een maximaal diergewicht van 825 kg.


Voor berijdbare producten geldt dat deze belast mogen worden belast op basis van onderstaande tabel en afbeelding.

Betalingstype	Karakteristieke aslast (Fa) in kN	Asafstand (a) in meter	Spoorbreedte (s) in meter	Wielrent (mm) ⊥ rijrichting x mm// rijrichting
Tractorbelasting	25	1,2	1,5	300x400
Tractorbelasting	40	1,8	1,8	300x400
Vrachtwagenbelasting	50-200	1,2	2	400x400

(Toelichting: Tractorbelasting volgt uit RBRV 2001 en vrachtwagenbelasting uit NEN-EN-1991-2 load model 1)

**De rundveeroosters met een aslast van 11,5 ton zijn voorzien van de maximale wapening welke technisch mogelijk is. Volgens de norm voldoet dit niet, derhalve worden deze roostervloeren zonder breukgarantie geleverd.*

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN RUNDVEEROOSTERS

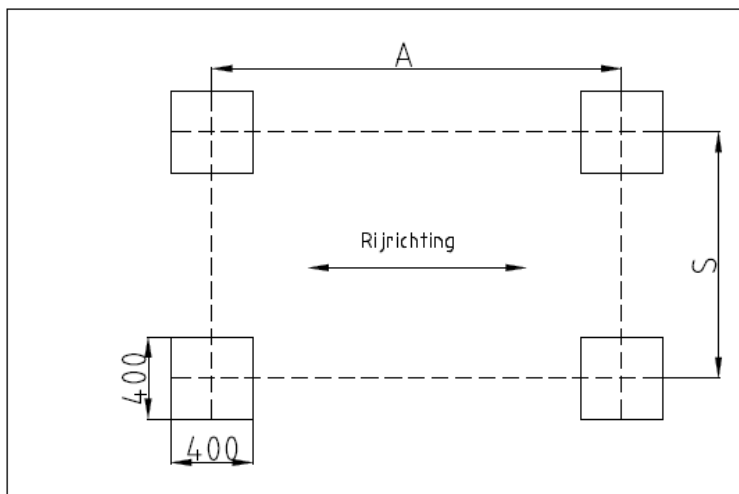

Neem bij belasting met voertuigen de voorgeschreven wielrent, spoorbreedte en wielafstand in acht. Let hierbij op de bandenspanning. Informeer hiervoor bij uw landbouwvoertuigleverancier om te voorkomen dat de wielrent te klein is. Swaans Agra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een nadelig afwijkende wielrent.

De geleverde producten kunnen zijn voorzien van een stroeve kwarts toplaag.

Let op! Runderen die voor het eerst op deze roostervloeren gaan lopen, moeten onbekapte hoeven hebben, omdat met name de eerste paar maanden deze roostervloeren een extra slijtage aan de hoeven van de runderen geeft. Swaans Agra stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

Tot slot:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Het niet in acht nemen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van garantie.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Swaans Agra, via 040-2260001.

Voor de meest actuele gebruikersvoorschriften verwijzen wij u naar onze website:

www.swaansagra.nl