

FlexiFlor Beluchting

Het bewaren van teeltproducten zoals aardappelen en uien is een zorgvuldig proces waarbij het behoud van de kwaliteit van de geogoste producten centraal staat. Een goede beluchting van het product is essentieel om een hoog rendement te realiseren en bewaarverliezen te minimaliseren. Dit stelt hoge eisen aan de toegepaste roostervloeren.

FlexiFlor combineert duurzaamheid en flexibiliteit in één productoplossing. Dit innovatief, Europees gepatenteerd roostervloersysteem werkt preventief tegen mechanische beschadigingen en zorgt voor een effectieve beluchting.

De voordelen van FlexiFlor

- Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan gleuven
- Doorlaat afgestemd op het betreffende teeltproduct
- Geschikt voor teeltproducten, zoals aardappelen, uien en graan
- Hoog rendement; mogelijkheid tot sturen van de airflow
- Flexibiliteit bij teeltwisseling
- Aslast tot 20 ton


Effectieve beluchting

FlexiFlor draagt bij aan een effectieve beluchting voor iedere bewaarplaats. Met het meegeleverde AirSlot wordt de hoeveelheid en positie van de beluchting bepaald en afgestemd op het betreffende teeltproduct. Hiervoor zijn de volgende gleufbreedtes met bijbehorende doorlaatpercentages beschikbaar:

- 22 mm (doorlaat 6,7%)
- 17 mm (doorlaat 5,0%)
- 2 mm (doorlaat 2,2%)
- Gesloten

AirSlot

De variabele gleufbreedtes van AirSlot zijn herkenbaar door de eigen kleurstelling en kunnen eenvoudig worden verwisseld. Hierdoor is een aanpassing in beluchting bij teeltwisseling altijd mogelijk.

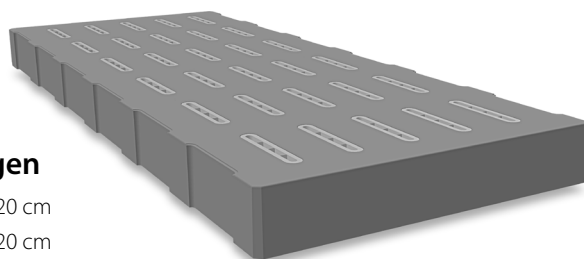

Afmetingen

- 300 x 120 x 20 cm
- 250 x 120 x 20 cm
- 200 x 120 x 20 cm
- 150 x 120 x 20 cm

Aslasten

De opslag van teeltproducten stelt hoge eisen aan de druklast van een vloersysteem. Afhankelijk van een dynamische of statische belasting is FlexiFlor leverbaar in de volgende aslast uitvoeringen:

- 11,5 ton
- 15 ton
- 20 ton