


VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd op basis van BRL 2812 Agrarische Betonproducten (en/of NEN EN 12737).

Voordat u de producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten en pak nooit meer dan twee producten tegelijk i.v.m. risico op breuk.
- Indien producten bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- De opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor zal een statiegeld worden berekend op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te worden. Een eventuele overstek mag maximaal $\frac{1}{4}$ van de totale lengte van het product bedragen.
- Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.

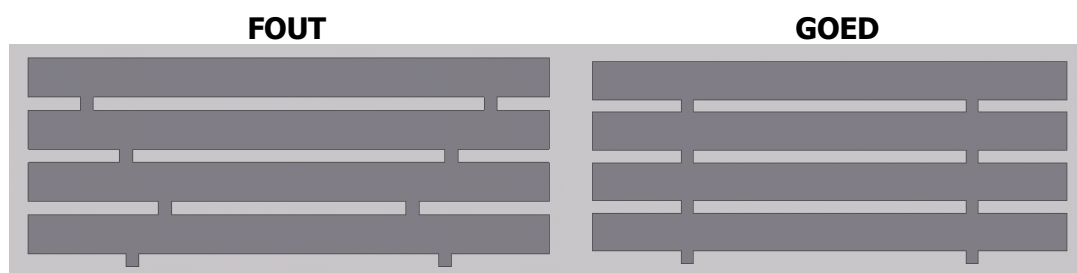

Leggen van de varkensroosters:

- Ondersteuning van de roosters moeten voldoende draagkrachtig zijn.
- Leg de roosters één voor één.
- De opleglengte moet minimaal 75 mm bedragen voor roosterlengtes tot 140 cm. Voor roosterlengtes vanaf 140cm geldt een opleglengte van 100 mm.
- De roosters dienen in de specie te worden gelegd. Indien de roosters met te hoge snelheid gelegd worden, loopt u het risico dat de specie die moet zorg dragen voor een gelijkmatige draagkrachtige oplegging, gedeeltelijk wordt weggedrukt. Neem maatregelen om dit te voorkomen.
- Let erop dat de roosters in één keer HORIZONTAAL in de specie gelegd worden. Wanneer het rooster scheef of met te hoge snelheid gelegd is, verwijder het rooster, breng nieuwe specie aan en leg het rooster opnieuw.



swaans
agra

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

- Indien u gebruikt maakt van wiggen, zorg ervoor dat na het "opwigen" de oplegging van het rooster nog volledig in de specie draagt d.m.v. ondersabelen.
- De dagmaat waarin de roosters worden gelegd, dient tenminste 10 mm groter te zijn dan de geleverde lengtemaat van de roosters
- Roostervloeren mogen bij de opleggingen NIET worden ingeklemd.
- Indien er een tussenmuur geplaatst wordt in de kelder, dient het rooster minimaal 15 mm vrij te liggen van de bovenkant van de tussenmuur, tenzij anders is overeengekomen.
- Na het leggen, mag het hoogteverschil tussen de roostervloeren onderling niet groter dan 4 mm zijn.
- Let op de aanwezigheid van bramen. Deze bramen moeten voor aanvang van het leggen zorgvuldig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een handschuursteen, welke wij u desgevraagd kunnen leveren.

Ingebruikname van de geleverde producten:

De geleverde producten mogen direct na levering worden verwerkt. Ze mogen volledig worden belast 28 dagen na productiedatum. Deze kunt u vinden op de sticker op ieder product.

Indien u deze vloer eerder belast en/of tijdens de bouwwerkzaamheden overbelast, is Swaans Agra niet aansprakelijk voor de mogelijke schade en/of gevolgschade.

Ingebruikname en belasting van de geleverde producten:

Geleverde betonnen stalvloerproducten zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de productsticker en/of bijbehorende vrachtbrief.

Hieronder volgt een korte uitleg over de betekenis van de belastingklassen:

Belastingklasse B1	Biggen en gespeende varkens.	Diergewicht < 40 kg
Belastingklasse B2	Fok- en mestvarkens, schapen en geiten.	Diergewicht 20 - 125 kg
Belastingklasse B3	Jonge, gedekte zeugen, zeugen en beren, schapen en geiten.	Diergewicht 25 - 250 kg

Aantasting oppervlakte:

Ondanks het feit dat de geleverde roostervloeren van een hoogwaardige betonkwaliteit zijn geproduceerd, kan uitvreten van het vloeroppervlak plaatsvinden door de zuurgraad van de gemorste (brij)voeders in combinatie met mest en de intensieve belasting van de varkens zelf. Indien u gebruik gaat maken van agressieve voeders, is het aan te bevelen voor gebruik het roostervloeroppervlak te behandelen met een daarvoor bestemde coating.

Swaans Agra adviseert om de roosters jaarlijks te inspecteren om beschadigingen en aantasting vast te leggen. Door tijdig actie te ondernemen kan een kostbare reparatie of vervanging van de stalvloeren voorkomen worden.

Aantasting door bovenstaande valt buiten de garantie.



swaans
agra

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VARKENSROOSTERS

Reinigingsadvies:

Door reiniging van de betonroosters met hogedrukreinigers kan het vloeroppervlak aangetast worden, dit valt buiten de garantie. Wij adviseren voor het behoud van de kwaliteit van betonnen stalroosters deze eerst in te laten weken met een inweekmiddel. Door deze voorbehandeling is dan geen extreem hogedruk meer nodig en wordt beschadiging van het oppervlak van het betonnen stalrooster voorkomen.

Tot slot:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Het niet in acht nemen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van garantie.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Swaans Agra, via 040-2260001.

Voor de meest actuele gebruikersvoorschriften verwijzen wij u naar onze website:

www.swaansagra.nl