

Kelderafdekplaten opstort ruw

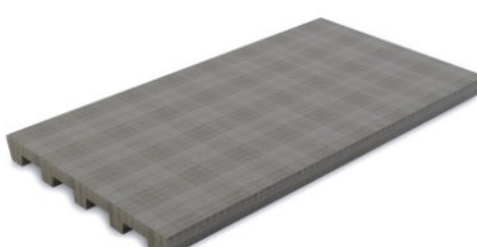
Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
800	860	100	128	
1000	860	100	159	
1200	860	100	191	
1400	860	100	223	
1600	860	100	155	
1800	860	100	286	
2000	860	100	318	
2200	860	100	350	
2400	860	100	382	
2600	860	100	414	
2800	860	100	446	
3000	860	100	477	
3200	860	100	509	
3400	860	100	541	

Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 185kg
Druklaag 4cm bij een max. belasting van 500kg/m²
Druklaag wapening rond 5 mm om de 200 mm
Koppen zijn standaard open, eventueel ook met dichte koppen leverbaar



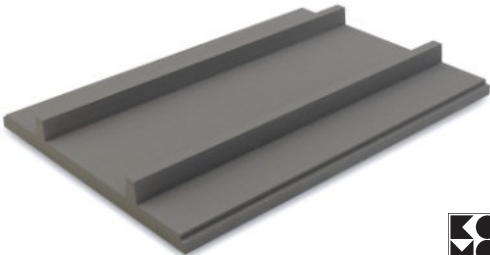

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
800	1200	100	178	
1000	1200	100	222	
1200	1200	100	266	
1400	1200	100	311	
1600	1200	100	355	
1800	1200	100	400	
2000	1200	100	444	
2200	1200	100	488	
2400	1200	100	533	
2600	1200	100	577	
2800	1200	100	622	
3000	1200	100	666	
3200	1200	100	710	
3400	1200	100	755	

Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 185kg
Druklaag 4cm bij een max. belasting van 500kg/m²
Druklaag wapening rond 5 mm om de 200 mm
Koppen zijn standaard open, eventueel ook met dichte koppen leverbaar



afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Opstort AT-vloeren



Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1000	1200	150	222	Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten Eigen gewicht per m ² : 185kg Maximale asbelasting na afstorten 15 ton
1250	1200	150	278	
1500	1200	150	333	
1750	1200	150	389	
2000	1200	150	444	
2250	1200	150	500	
2500	1200	150	555	
2750	1200	150	611	
3000	1200	150	666	
3250	1200	150	722	
3500	1200	150	777	
3750	1200	150	833	
4000	1200	150	888	
4250	1200	150	944	
4500	1200	150	999	
4750	1200	150	1055	
5000	1200	150	1110	 

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

Opstort aslastkelderdeken

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1000	860	150	238	
1250	860	150	298	
1500	860	150	357	
1750	860	150	417	
2000	860	150	476	
2250	860	150	536	
2500	860	150	596	
2750	860	150	655	
3000	860	150	715	
3250	860	150	774	
3500	860	150	834	
3750	860	150	893	
4000	860	150	953	
4250	860	150	1012	
4500	860	150	1072	
4750	860	150	1132	
5000	860	150	1191	

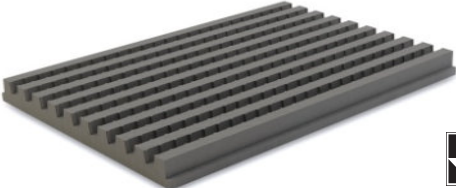

Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 277kg
Maximale belasting voor afstorten 4ton
Maximale belasting na afstorten 15ton

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
1000	1200	150	333	
1250	1200	150	416	
1500	1200	150	499	
1750	1200	150	582	
2000	1200	150	665	
2250	1200	150	748	
2500	1200	150	831	
2750	1200	150	914	
3000	1200	150	997	
3250	1200	150	1080	
3500	1200	150	1164	
3750	1200	150	1247	
4000	1200	150	1330	
4250	1200	150	1413	
4500	1200	150	1496	
4750	1200	150	1579	
5000	1200	150	1662	


Conform de BRL 2812 Agrarische betonproducten
Eigen gewicht per m²: 277kg
Maximale belasting voor afstorten 4ton
Maximale belasting na afstorten 15ton

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 74908

afwijkende maten op aanvraag mogelijk

Onderslagbalken

Standaard maten			Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	
Van 600 tot 5000mm	200	200	Conform de BRL 2812 "Agrarische betonproducten" Aslast : Beloopbaar, 4, 11,5 of 15 ton *Balken van 500cm zijn met extra tussensteunpunt   KOMO attest-met-productcertificaat nummer K 23864

afwijkende maten op aanvraag mogelijk