


# Emissiearme dichte stalvloer G6

## Kenmerken

- Urine afvoer tussen de elementen d.m.v. urinegaten en hellende urinegroeven
- Ook mogelijk met rubber loopvlak, voor meer diercomfort
- Emissiereductiekleppen eenvoudig te monteren
- Emissiefactor 6,0 kg NH<sup>3</sup> per dierplaats per jaar
- Zeer goede grip door gepatenteerd profiel
- Smalle, diervriendelijke urinegroeven
- BWL-nummer BWL 2013.04.V4
- Kettingparing ook mogelijk
- 4 of 6 ton aslast

Standaard maten				Productinformatie
Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht(Kg)	
2000	855	190	735	
2200	855	190	809	
2300	855	190	846	
2400	855	190	882	
2500	855	190	919	
2750	855	190	1011	
3000	855	190	1103	
3250	855	190	1195	
3500	855	190	1287	
3750	855	190	1379	
4000	855	190	1471	

Toepassing : Melk- en vleesveestallen  
Betonkwaliteit : C45/55

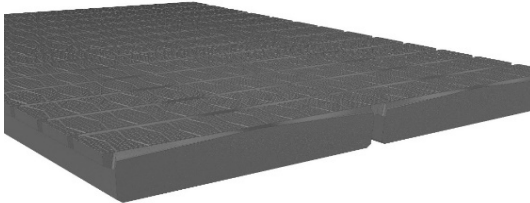

afwijkende maten op aanvraag mogelijk